
# 후부안전판 검사 참고자료

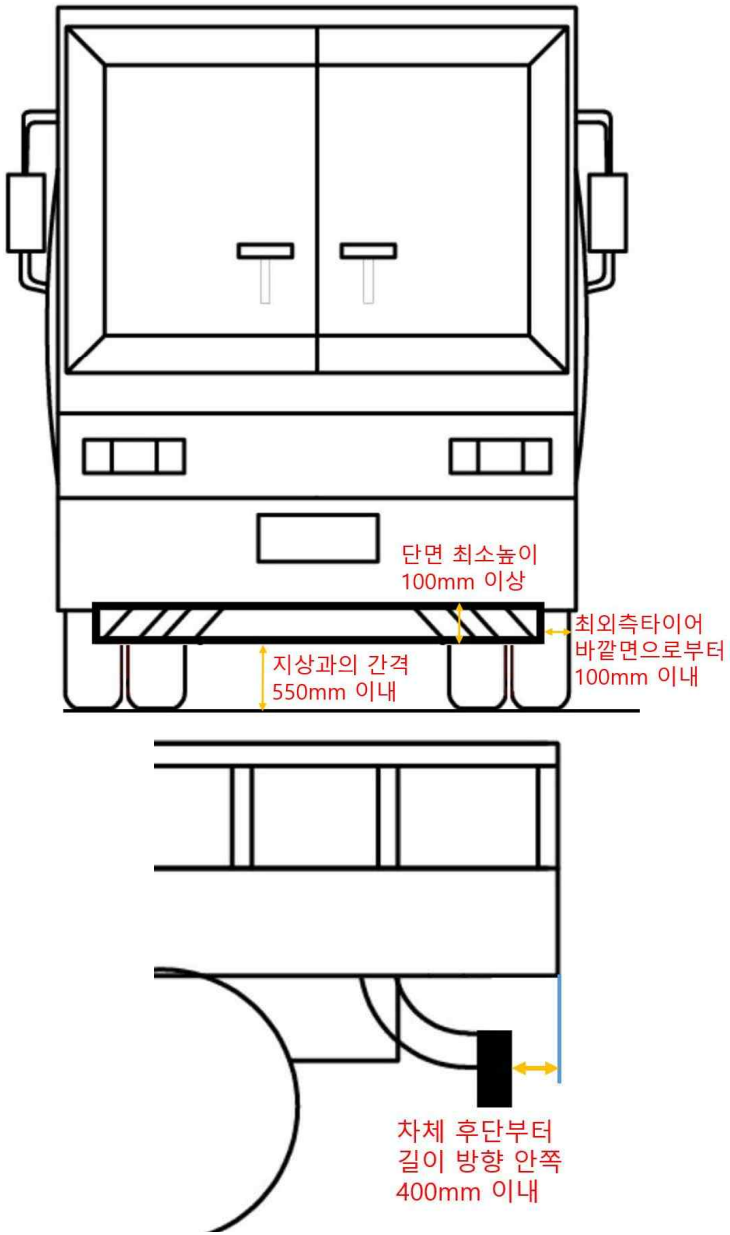


## 관련법령

- 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」제19조제4항

## 적용대상

**<87.6.1~01.10.28 제작자동차>**

- 차량총중량 8톤 이상 또는 최대적재량 5톤 이상 화물자동차 · 특수자동차 및 연결자동차(연결자동차는 96.1.1 이후부터)

**<01.10.29 이후 제작자동차>**


- 차량총중량 3.5톤 이상 화물자동차 · 특수자동차 및 연결자동차

## 설치기준

1. 양 끝 부분은 뒷차축 중 가장 넓은 차축의 좌 · 우 최외측 타이어 바깥면 지점을 초과하지 않을 것
2. 양 끝 부분과 좌 · 우 최외측 타이어 바깥면 지점부터의 간격은 각각 100mm 이내
3. 가장 아랫 부분과 지상과의 간격 550mm 이내
4. 차량 수직방향의 단면 최소높이 100mm 이상
5. 좌 · 우 측면의 곡률반경 2.5mm 이상
6. 지상부터 2미터 이하의 높이에 있는 차체 후단부터 차량길이 방향의 안쪽으로 400mm 이내에 설치

**※ 21.2.26 시행중인 안전기준 내용이며, 자동차 제작일자에 따라 설치기준이 상이하므로 세부내용은 해당 법령을 참고할 것**

# 후부안전판 부적합 참고사례
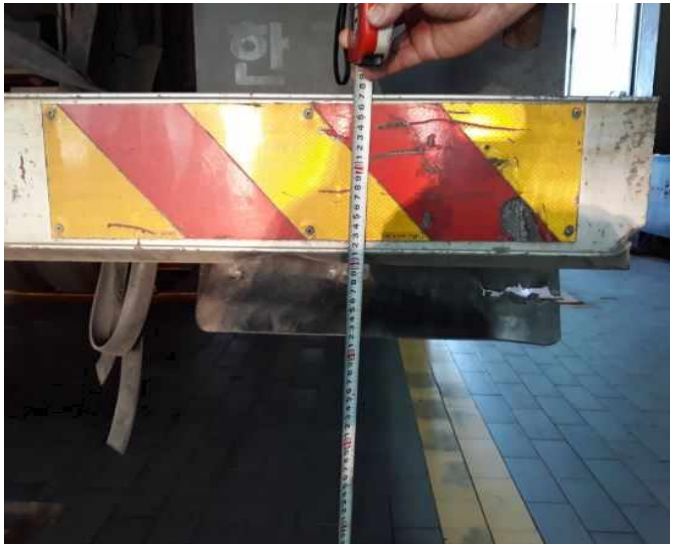
| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 후부안전판 설치 높이기준 초과 | 후부안전판 좌 · 우 너비기준 미달 | 후부안전판 단면 높이기준 미달 |
|  |  |  |
| 후부안전판 손상 | 후부안전판 파손 | 후부안전판 설치불량에 따른 사고 예시 |

# 적재함 보조 지지대 불법장치(판스프링) 참고사례








※ 튜닝승인가능사례 및 승인기준 등은 튜닝승인매뉴얼 참고